


# IMPERMEABILIZANTES

TARIFA 2012



[www.pivema.com](http://www.pivema.com)

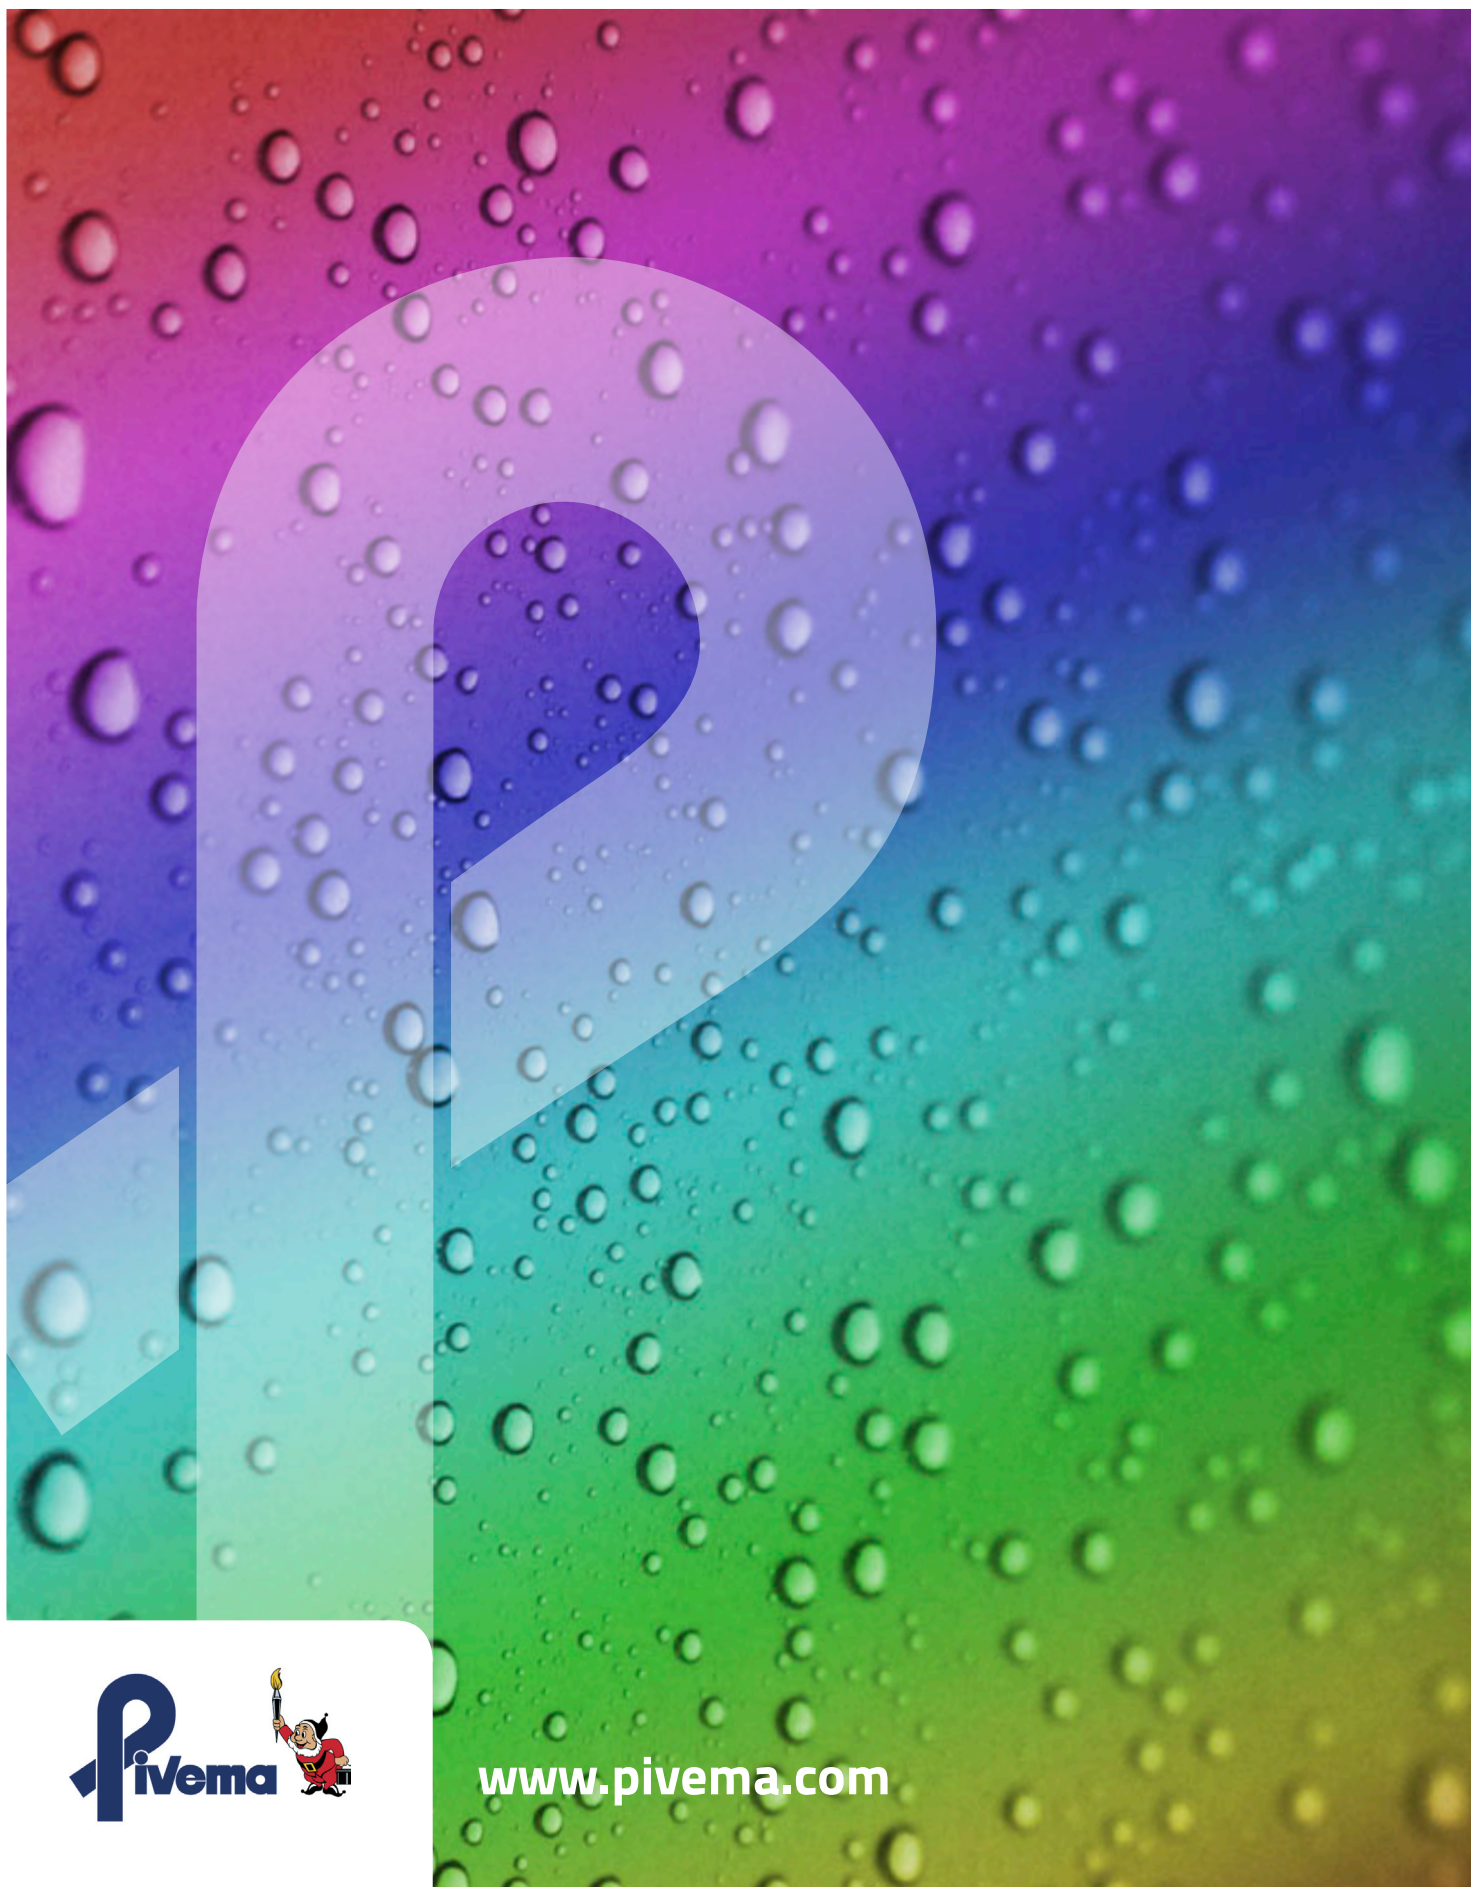

## Imprimación Epoxi al Agua (previa a la impermeabilización de terrazas)

Ref. 193

Código Producto	Kit venta Kgs.	PVP KIT	PVP KG.	Descripción:
<b>193 0061 Preimper Rojo Óxido</b> Base + Catalizador (549 CATA)	10 + 2	147,90	12,30	Descripción: Imprimación epoxi de dos componentes para usar como preparación previa a la aplicación de sistemas de impermeabilización al agua, tanto acrílico como poliuretano.
	5 + 1	75,85	12,60	Propiedades: Excelente adherencia sobre todo tipo de superficies. Impide la formación de humedad en la interface soporte/impermeabilizante evitando la aparición de ampollas.
				Aplicación: Se aplica en una sola capa. Secado 24 horas. Rendimiento 7 - 8 m <sup>2</sup> /Kg/mano sobre fondo liso.

## Impermeabilizantes Terrazas (roof coatings) Acrílicos

Código Producto	Lts.	P.V.P.	Descripción:
<b>183 IMPER TERRAZAS</b> Colores: Blanco-Teja-Gris-Rojo-Negro	15	96,80	Descripción: Revestimiento elástico impermeable a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa para la impermeabilización de terrazas o azoteas con tránsito peatonal ocasional.
	4	29,20	Propiedades: Al secar forma una película homogénea, impermeable, elástica y adherente al soporte, que no se rompe con las pequeñas fisuras que se pueden producir en las edificaciones exteriores susceptibles de producir goteras.
	0,75	7,70	Aplicación: Rendimiento de 2 lts/m <sup>2</sup> para un grosor de 1 mm.
<b>183 6000 IMPER TERRAZAS</b> Verde	15	107,70	<b>Importante:</b> En suelos porosos o húmedos es imprescindible poner Imprimación Epoxi (Preimper cod. 193) para conseguir una buena adherencia y evitar así la posible formación de ampollas en la impermeabilización de la terraza. Es imprescindible para una buena impermeabilización armar el revestimiento elástico con malla, velo o geotextil.
	4	32,60	
	0,75	9,00	
<b>189 5000 IMPER-TRANSIT TEJA</b>	15	109,50	Descripción: Revestimiento elástico impermeable a base de copolímeros acrílicos fotoreticulables y armadura de fibra de vidrio, para la impermeabilización de terrazas donde sea necesaria una resistencia moderada al tráfico peatonal.
			Propiedades: Seca formando una película continua flexible e impermeable, sin necesidad de armadura.
			Aplicación: Se aplica a llana. Rendimiento 2,5 kgs/m <sup>2</sup> para un grosor de 1 mm.
			<b>Importante:</b> En suelos porosos o húmedos es imprescindible poner Imprimación Epoxi (Preimper cod. 193) para conseguir una buena adherencia y evitar así la posible formación de ampollas en la impermeabilización de la terraza.

## Impermeabilizantes Terrazas (roof coatings) Poliuretano

Ref. 251

Código Producto	Lts.	P.V.P.	Descripción:
<b>251 - IMPERPOL</b> COLORES: Blanco-Rojo -Gris-Teja	15	214,70	Descripción: Revestimiento impermeable de poliuretano alifático para la impermeabilización de terrazas o azoteas.
	4	59,80	Propiedades: Elástico. Transitable. Exento de pegajosidad. Rápido secado (aprox. 2 horas).
			Aplicación: Rendimiento de 1 lts/m <sup>2</sup> para un grosor de 450 micras.



## NOTAS

### Condiciones generales de venta

Los colores s/m tendrán el siguiente recargo según lote de fabricación:

- 30 € por cada lote de 1 bidón.
- 20 € por cada lote de 2-5 bidones.
- 15 € por cada lote de 6-11 bidones.


- 40 € por cada lote de 1 kit.
- 30 € por cada lote de 2-5 kits.
- 20 € por cada lote de 6-11 kits.

Los envases de 4 L y 0,750 L se venden en packs de 2 y 6 unidades respectivamente.  
La venta por unidades tendrá un recargo de: 0,10 € por unidad.

Los envíos inferiores a 100 kg. tendrán un recargo de 10 € por incremento de coste de transporte.

No se aceptarán devoluciones transcurridos **dos** años a partir de la fecha de fabricación, las devoluciones anteriores a esta fecha se abonarán con demérito a criterio del fabricante.

**Los pedidos de colores s/m deberán estar firmados por el cliente y no se aceptarán devoluciones.**

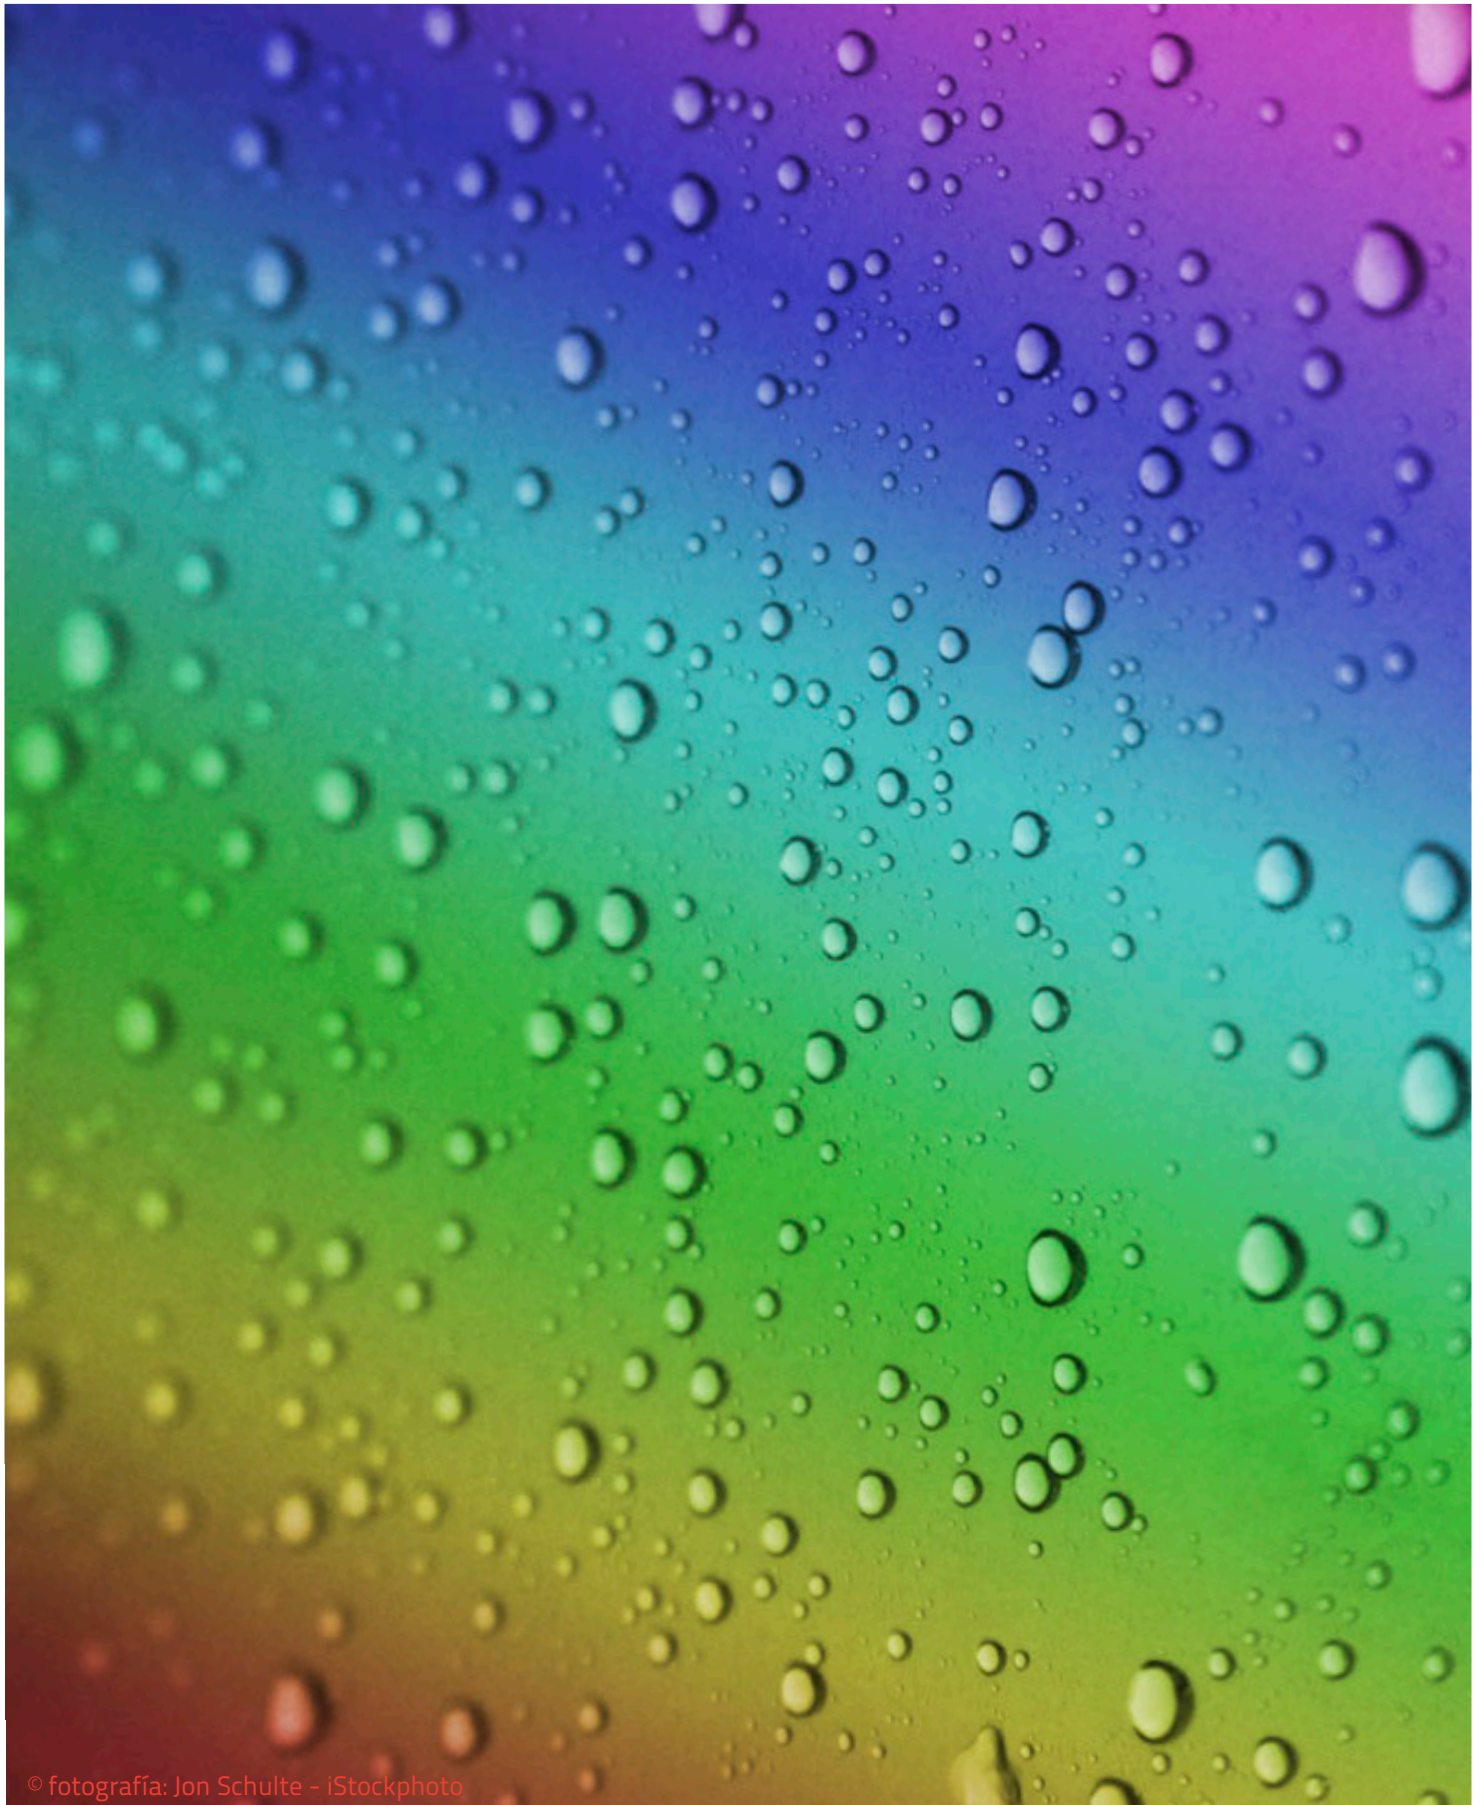

© fotografia: Jon Schulte - iStockphoto



Ctra. Sentmenat, 77 | Apartado Correos 83 | 08184 Palau-solità i Plegamans  
Barcelona | Tel. 93 863 9320 | Fax. 93 864 5012 | [info@pivema.com](mailto:info@pivema.com)