

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO BENITO MENNI



Localización

Sant Boi de Llobregat.

Superficie

600 m²

Fecha

Abril 2020.

Productos

- Imprimación Preimper (193).
- Imperpol (215).
- Velo geotextil.

Tipo de aplicación

Impermeabilización de la cubierta.

Vida útil mínima 15 años.

Empresa aplicadora

Vives Pintors, S.L.

Características

Sistema de Impermeabilización Imperpol. Poliuretano alifático. Resistente a la radiación UV y transitable. Con certificaciones Applus de estanquidad al agua, envejecimiento artificial y propiedades de tracción.


Aplicación

- Aplicación a rodillo una mano de Preimper diluído un 10% en agua sobre la superficie limpia, seca y consolidada con un consumo de 200 g/m².



Aplicación de una mano de imprimación epoxi Preimper

- Aplicación de una mano de la membrana Imperpol y colocación seguidamente de la armadura de velo geotextil, con el recubrimiento aún fresco.
- Aplicación de varias manos de Imperpol hasta un consumo de 1,5 kg/m².

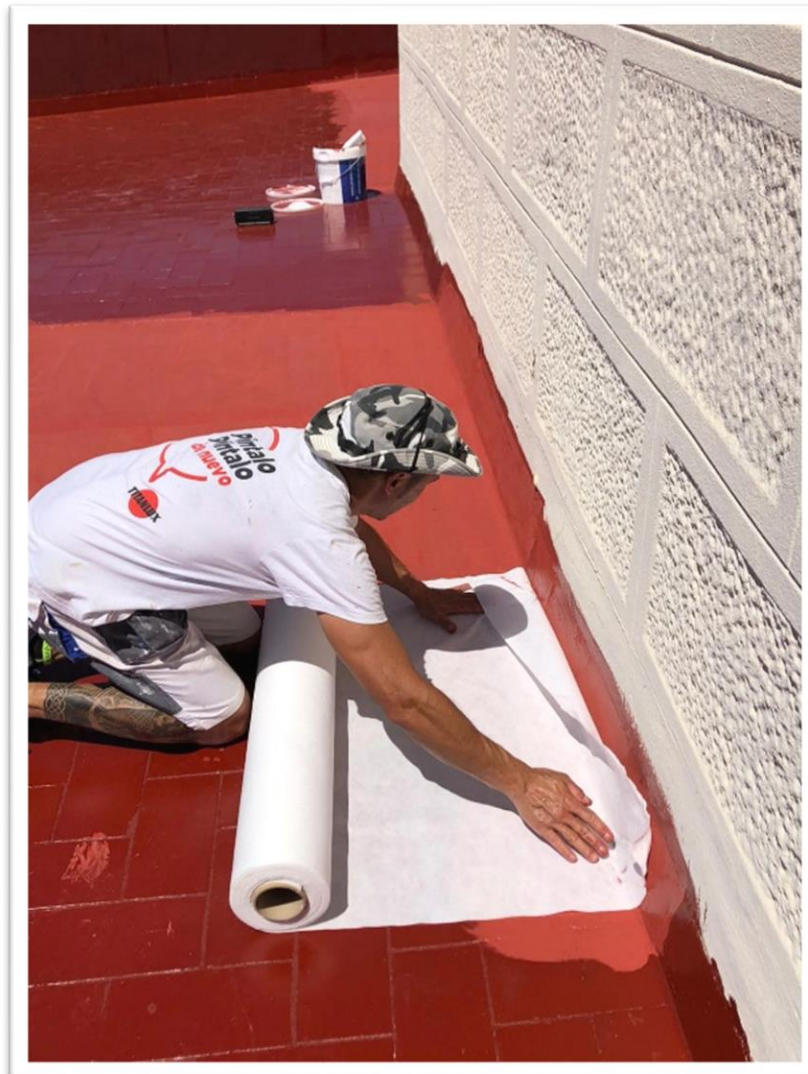

Colocación del velo sobre la primera mano de Imperpol