


SISTEMA AQUAPOX ANTIDESLIZANTE

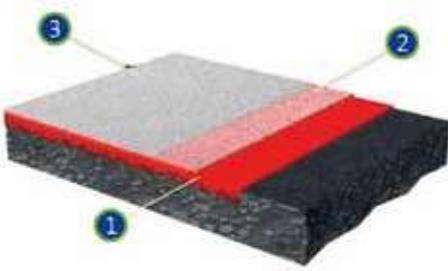

Consumos:

1. Aquapox 200 g/m²
2. Arena sílice: (0,4-0,9):
1,5 kg/m²
3. Aquapox 600 g/m²

Sistema AQUAPOX (clasificación de resbaladidad C3, con certificado alimentario para pavimentos y clasificación BFL-S1 de reacción al fuego)

Sobre una superficie tratada con medios mecánicos, consolidada, limpia, sin restos de polvo y seca; aplicar a rodillo la pintura para pavimentos Aquapox con un rendimiento de 200 g/m². A continuación sembrar con árido (granulometría 0.4-0.9 mm). (Consumo: 1,5 kg/m²). Al cabo de 10 horas, aspirar el árido sobrante, y para finalizar, aplicar a rodillo dos manos de pintura Aquapox (consumo: 300+200 g/m²) o una mano a labio de goma (consumo: 600 g/m² aprox).



Propiedades / ventajas

- Anti polvo y resistente a la abrasión
- Fácil limpieza y mantenimiento
- Acabado antideslizante
- Colores carta
- Aplicación sencilla (rodillo o airless)
- Sellado de superficie de hormigón, terrazo
- Terminación semi brillante
- Cumple con la legislación exigida por CTE respecto a la resistencia al fuego para suelos de aparcamientos, con clasificación BFI S1
- Cumple con la legislación exigida para pavimentos en industria alimentarios ya que cumple con la normativa según RD 118/2003 y directiva 2002/72/CE, norma UNE-EN 1186

Campos de aplicación

Revestimiento de pavimentos y paredes de hormigón, terrazo, gres, industria química, farmacéutica, hospitales, aparcamientos, almacenes, talleres, naves industriales, etc. **Sólo en interiores.**

