


## SISTEMA DE REVESTIMIENTO PAVIPOX

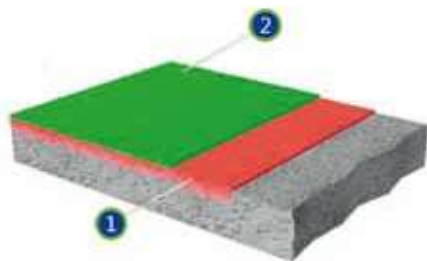

### Sistema PAVIPOX REVESTIMIENTO 100% SÓLIDOS

Sobre una superficie tratada con medios mecánicos, consolidada, limpia sin restos de polvo y seca; aplicar una capa de Revestimiento Pavipox, con un rendimiento de 200 g/m<sup>2</sup>. Al día siguiente, aplicar dos capas de revestimiento Pavipox con un rendimiento de 200 g/m<sup>2</sup> por capa.

#### Consumos:

1. Imprimación Pavipox 200 g/m<sup>2</sup>
2. Revestimiento Pavipox 400 g/m<sup>2</sup>

#### NOTA:

En caso necesario, diluir hasta un 3% máximo, utilizando SOLAMENTE DILUYENTE EPOXI PIVEMA.



#### Propiedades / ventajas

- Alta resistencia química y mecánica
- Anti polvo y resistente a la abrasión
- Fácil limpieza y mantenimiento
- Acabado liso
- Colores carta
- Aplicación rodillo
- Terminación brillante

#### Campos de aplicación

Para la reparación de suelos industriales. Es utilizable en zonas donde se requiera resistencia al tráfico pesado, como industria alimentaria, naves industriales, talleres, parking, zonas de carga y descarga en industrias o supermercados, etc.

