


SISTEMA SPORT TRACK

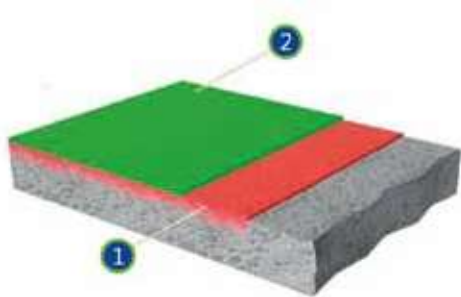

Consumos:

1. Sport Track/Imprimación Aquapox
150-300 g/m²
2. Sport Track: 0,250 l/m²

Sistema SPORT TRACK híbrido acrílico/poliuretano

Sobre una superficie tratada con medios mecánicos, consolidada, limpia, sin restos de polvo y seca; aplicar el Sport Track diluido con un 10% de agua (sobre hormigón o superficies sólidas y porosas) o la imprimación Aquapox (sobre superficies lisas y sin poro), el consumo puede variar dependiendo de la rugosidad del soporte. Una vez seco (24 horas aproximadamente) aplicar dos capas de Sport Track con un consumo total de 0,250 l/m²



Propiedades /ventajas

- Alta resistencia a los estancamientos de agua en superficie
- Alta resistencia mecánica al desgaste
- Buena adherencia
- Carta de colores

Campos de aplicación

Formulado especialmente para pintado de pistas deportivas, superficies con tránsito peatonal intenso como carriles bici, calzadas, plazas, aceras...Para sellados de slurry, señalización de carreteras, etc.

En caso de tránsito rodado o si se quiere aumentar la resistencia, recomendamos acabados Aquapur.

