

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

BOLAÑOS
QUESOS ARTESANALES DE CANARIAS



Localización

Las Palmas de Gran Canaria.



Fecha

Enero 2013.



Tipo de aplicación

Sistema Pavipox Multicapa árido color.



Superficie

400 m².




Productos

- Imprimación Fondo Pavipox (567).
- Pavipox Transparente (557).
- Árido de granulometría 0,6 mm.
- Cuarzo color 0,6 mm.

Empresa aplicadora

Distribuido en Canarias por BYOND.

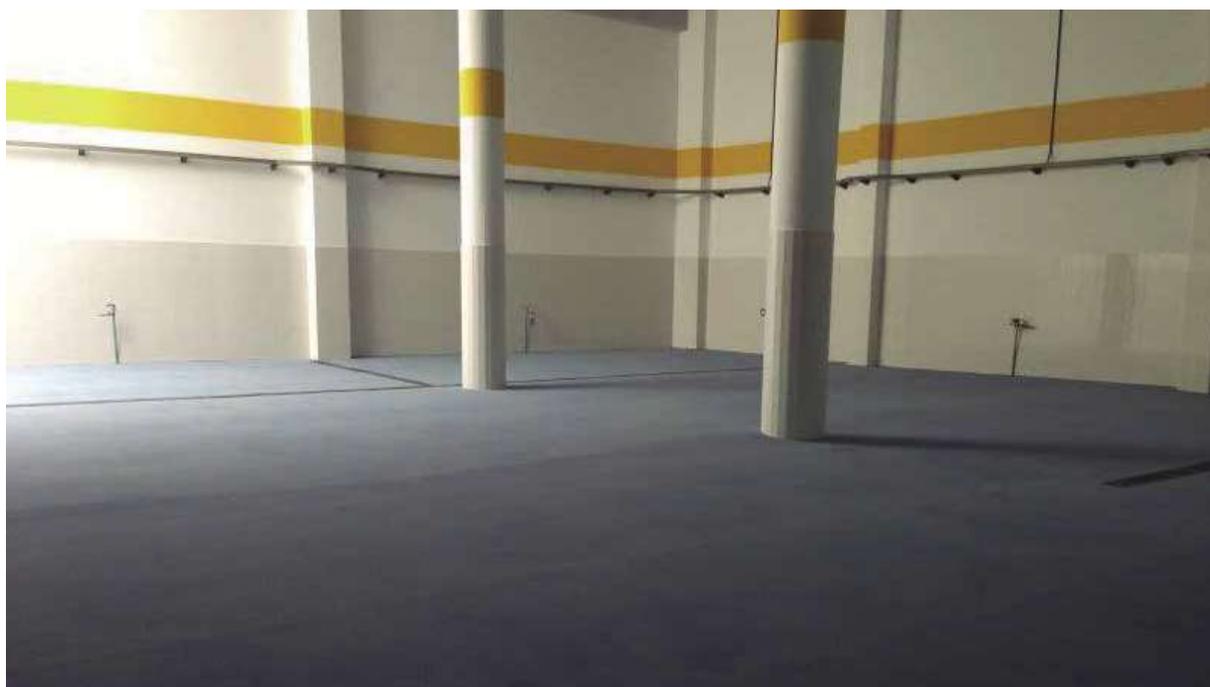



Características

- Pavimento con altas resistencias mecánicas y químicas, con resistencia al tráfico pesado.
- Clasificación de resbaladicidad C3.
- No emite COV's al tratarse de epoxi 100% sólidos.
- Bajo olor.
- Sistema de alto espesor.



Aplicación

- Pasar máquina pulidora de disco de diamante.
- Sobre la superficie limpia, seca y consolidada aplicar a rodillo una capa de IMPRIMACIÓN FONDO PAVIPOX (consumo de 250 g/m²) y espolvorear arena de sílice de granulometría 0,6 mm (consumo aproximado 2 kg/m²).
- Al día siguiente, barrer el árido sobrante, y, a continuación, aplicar una capa de alisado, a base de resina epoxi IMPRIMACIÓN FONDO PAVIPOX, mezclada con áridos de cuarzo de granulometría 0,6 mm. con una relación árido/resina de 1 a 1; dejando una dotación aproximada de 1 kg/m² a rastra de goma o llana. A continuación, realizar un espolvoreo de cuarzo color de 0,6mm (consumo de 4 kg/m²).
- Al día siguiente aspirar la arena sobrante y aplicar una capa mediante rastra de goma de resina PAVIPOX TRANSPARENTE (consumo de 600 g/m²).
- Por último, sellar con una capa de PAVIPOX aplicada con rodillo de pelo corto (consumo de 200 g/m²).