

# ALMACENES Y LOGÍSTICA



## Localización

Polígono Campollano, Albacete.



## Fecha

Septiembre 2020.



## Tipo de aplicación

Autonivelante 100% sólidos  
y Poliuretano alifático al agua.



## Superficie

850 m<sup>2</sup>.




## Productos

- Imprimación Fondo Pavipox (567).
- Autonivelante Pavipox (568) RAL 7046.
- Aquapur Premium (511) RAL 7046.

## Empresa aplicadora

Protec-Alba, S.L.

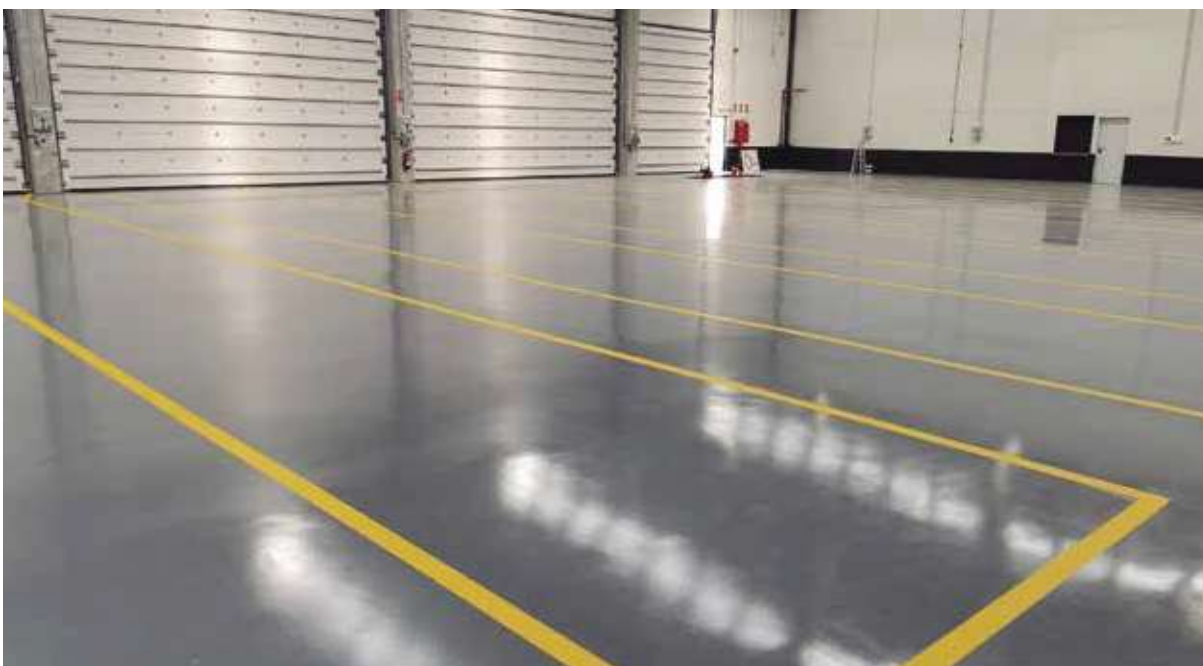



### Características

- Autonivelante 100% sólidos.
- Acabado con Poliuretano alifático al agua de 2 componentes.
- Antimanchas, fácil de limpiar.
- Antirrayado.



### Aplicación

- Pasar máquina pulidora de disco de diamante hasta dejar el soporte con poro abierto y libre de contaminantes.
- Aplicar dos capas de IMPRIMACIÓN FONDO PAVIPOX (consumo de 200 g/m<sup>2</sup>).
- Aplicar AUTONIVELANTE PAVIPOX RAL 7046 mezclado con árido de granulometría 0,1-0,3. En proporción 2 a 1 (consumo de la mezcla de 4 Kg/m<sup>2</sup>) para un espesor de 2 mm.
- Aplicar a pistola AQUAPUR PREMIUM RAL 7046 (consumo aproximado de 150 g/m<sup>2</sup>).