

AQUADUR + AQUAPOX



Localización

Málaga.



Fecha

Mayo 2020.



Tipo de aplicación

Autonivelante y sellado epoxi.
Sistema al agua.



Superficie

10200 m²



Productos

- Aquapox (505) RAL 5007.
- Aquapox (505) RAL 1001.
- Autonivelante Aquadur (555).

Empresa aplicadora


Godur Andalucía, S.L.





Características

- Sistema base agua de espesor medio (> 1 mm).
- Autonivelante y sellado epoxi.
- Transpirable con buena resistencia a la humedad capilar.
- Muy buenas resistencias mecánicas y químicas.

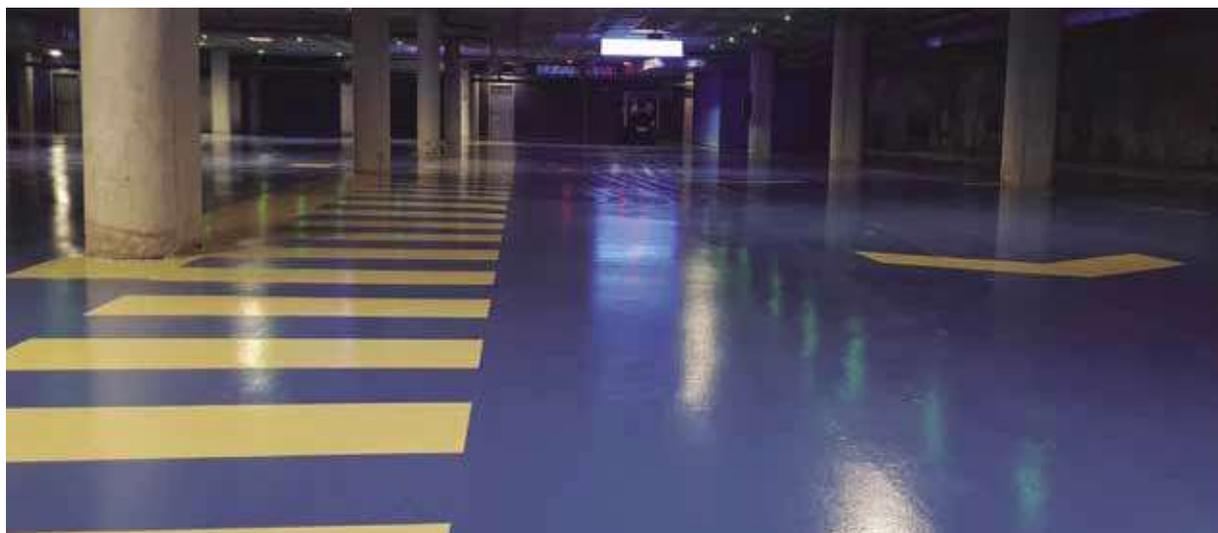

Aplicación

- Pasar máquina pulidora de disco de diamante hasta dejar el soporte con poro abierto y libre de contaminantes.
- Aplicar a rodillo una primera capa de AQUAPOX diluido un 10% en agua a modo de imprimación (consumo de 150 g/m^2).
- Aplicar a llana dentada AUTONIVELANTE AQUADUR mezclado con árido de granulometría 0,2 en proporción 2 de resina por 1 de árido (consumo de 2 kg/m^2 de la mezcla AQUADUR y árido).
- Aplicar a rodillo dos capas de AQUAPOX diluido un 5% en agua (consumo total de 400 g/m^2).