


PINTADO PAVIPOX 100% SÓLIDOS

PLAYA ESMERALDA

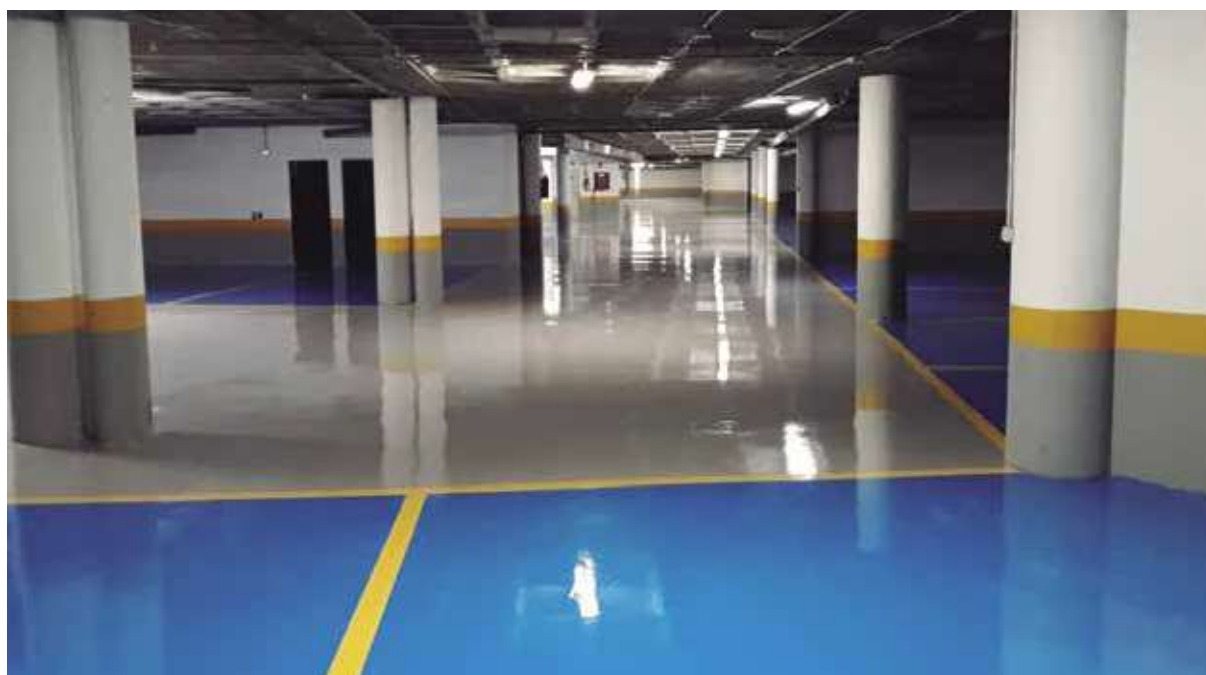

Localización

Marbella (Málaga).



Fecha

Marzo 2019.



Tipo de aplicación

Pintado epoxi 100% sólidos.



Superficie

8200 m²



Productos

- Imprimación Fondo Pavipox (567).
- Revestimiento Pavipox (570) RAL 7036.
- Revestimiento Pavipox (570) RAL 5015.
- Revestimiento Pavipox (570) RAL 1021.


Empresa aplicadora

Pinturas Serrano e Hijos, S.L.



Características

- Sistema epoxi 100% sólidos.
- Excelente resistencias al tráfico pesado.
- Muy buena resistencia química.
- Alto brillo.
- Muy bajo contenido en COV's.

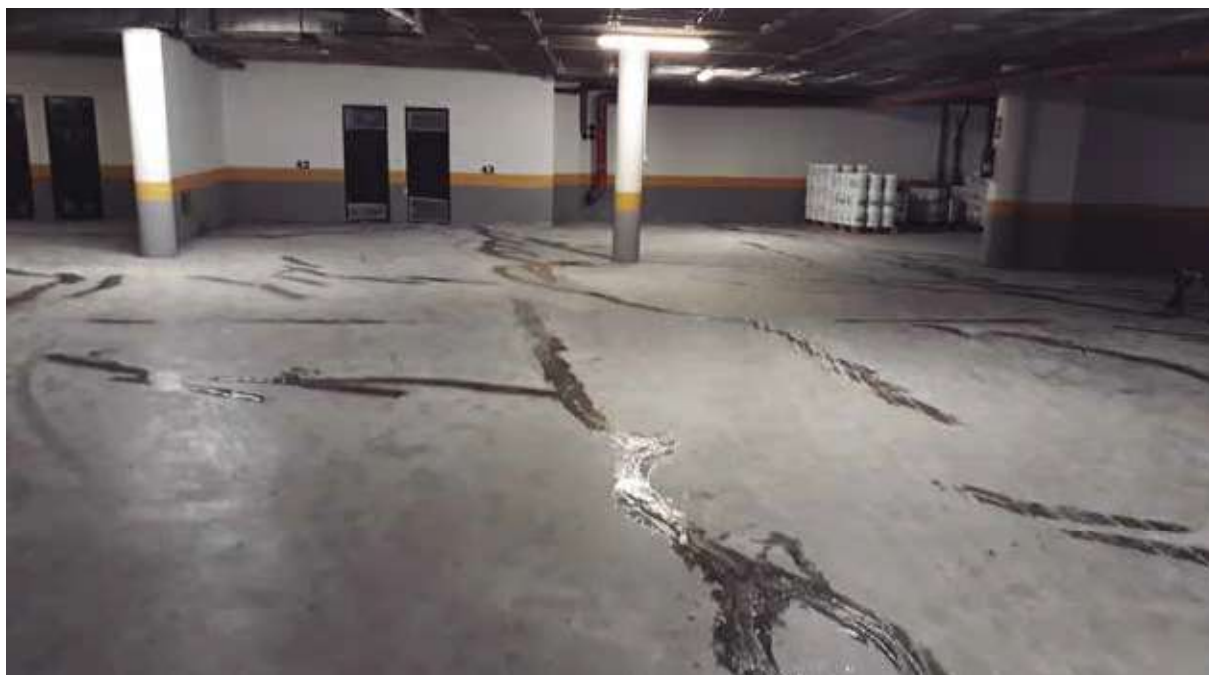

Aplicación

- Preparación del soporte: relleno de fisuras y coqueras con IMPRIMACIÓN FONDO PAVIPOX espesado con Aditivo Tixotropante.
- Imprimación: sobre la superficie limpia, seca y consolidada aplicar a rodillo una capa de IMPRIMACIÓN FONDO PAVIPOX (consumo de 200 g/m²).
- Aplicar a rodillo una capa de REVESTIMIENTO PAVIPOX colores (consumo de 200 g/m²).
- Al día siguiente, aplicar una segunda capa de REVESTIMIENTO PAVIPOX colores (consumo de 200 g/m²).