

AQUAPOX ANTIDESLIZANTE

PARKING VEGUETA



Localización

Vegueta (Las Palmas).



Fecha

Febrero 2010.



Tipo de aplicación

Rehabilitación de rampas.
Aquapox antideslizante.



Superficie

630 m²




Productos

- Aquapox (505) Colores.
- Árido de granulometría 0,3.

Empresa aplicadora


Distribuido en Canarias por BYOND.

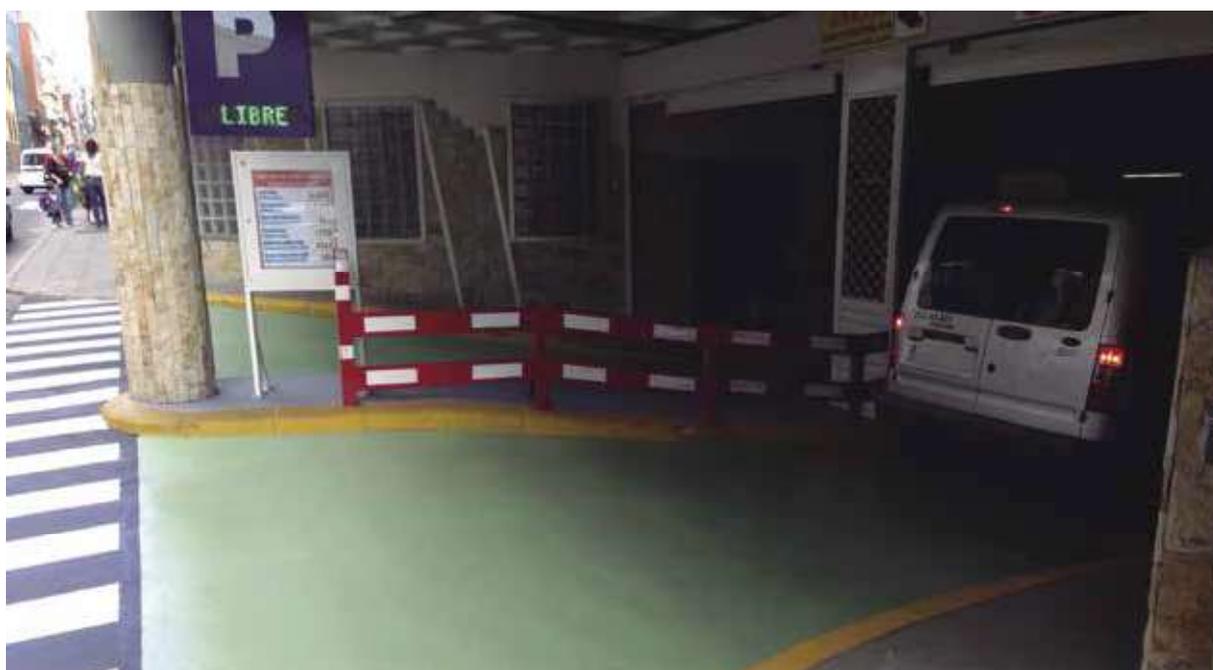



Características

- Sistema base agua pintado epoxi.
- Transpirable, buenas resistencias mecánicas y químicas.
- Arenado con árido de granulometría 0,3 para obtener clasificación de resbaladidad C3.
- Adecuado para rampas.

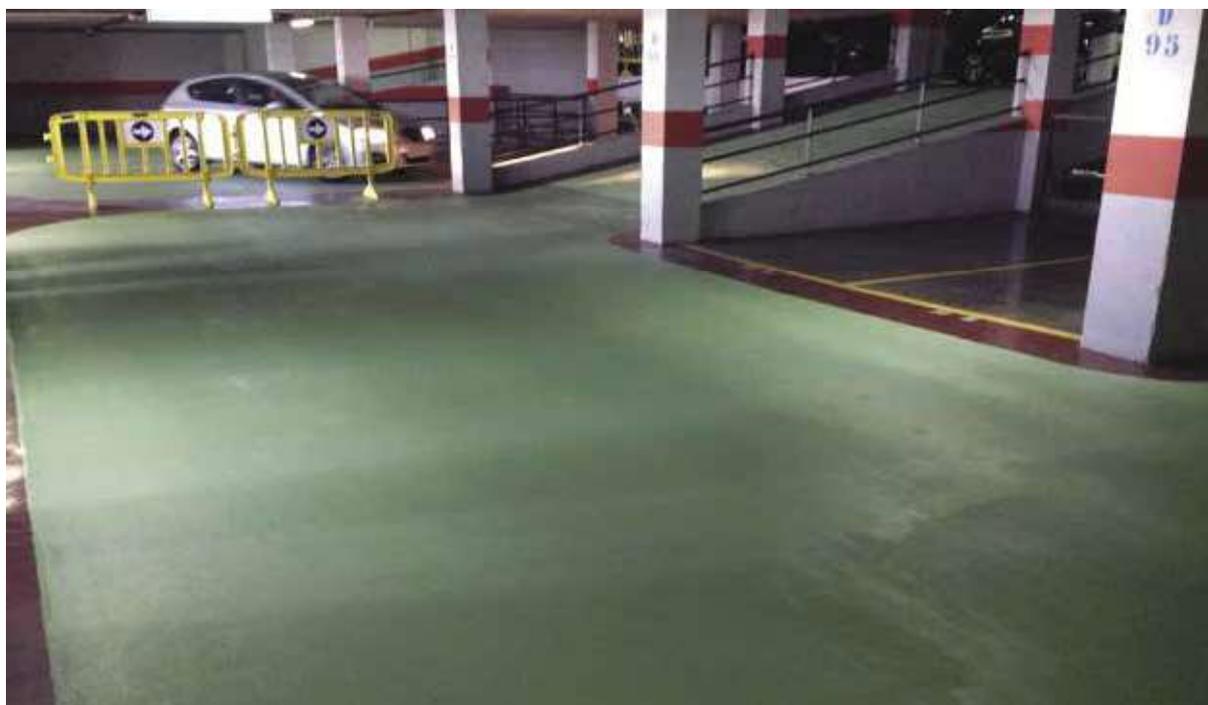

Aplicación

- Pasar máquina pulidora de disco de diamante hasta dejar el soporte con poro abierto y libre de contaminantes.
- Aplicar a rodillo una primera capa de AQUAPOX sin diluir (consumo de 200 g/m²).
- A continuación, con la primera capa aún fresca, sembrar con árido 0,3 mm (consumo de 1,5 kg/m²).
- Aplicar a rodillo dos capas de sellado de AQUAPOX (consumo total de 500 g/m²).